




NORMACLAMP® CV Boot Clamp



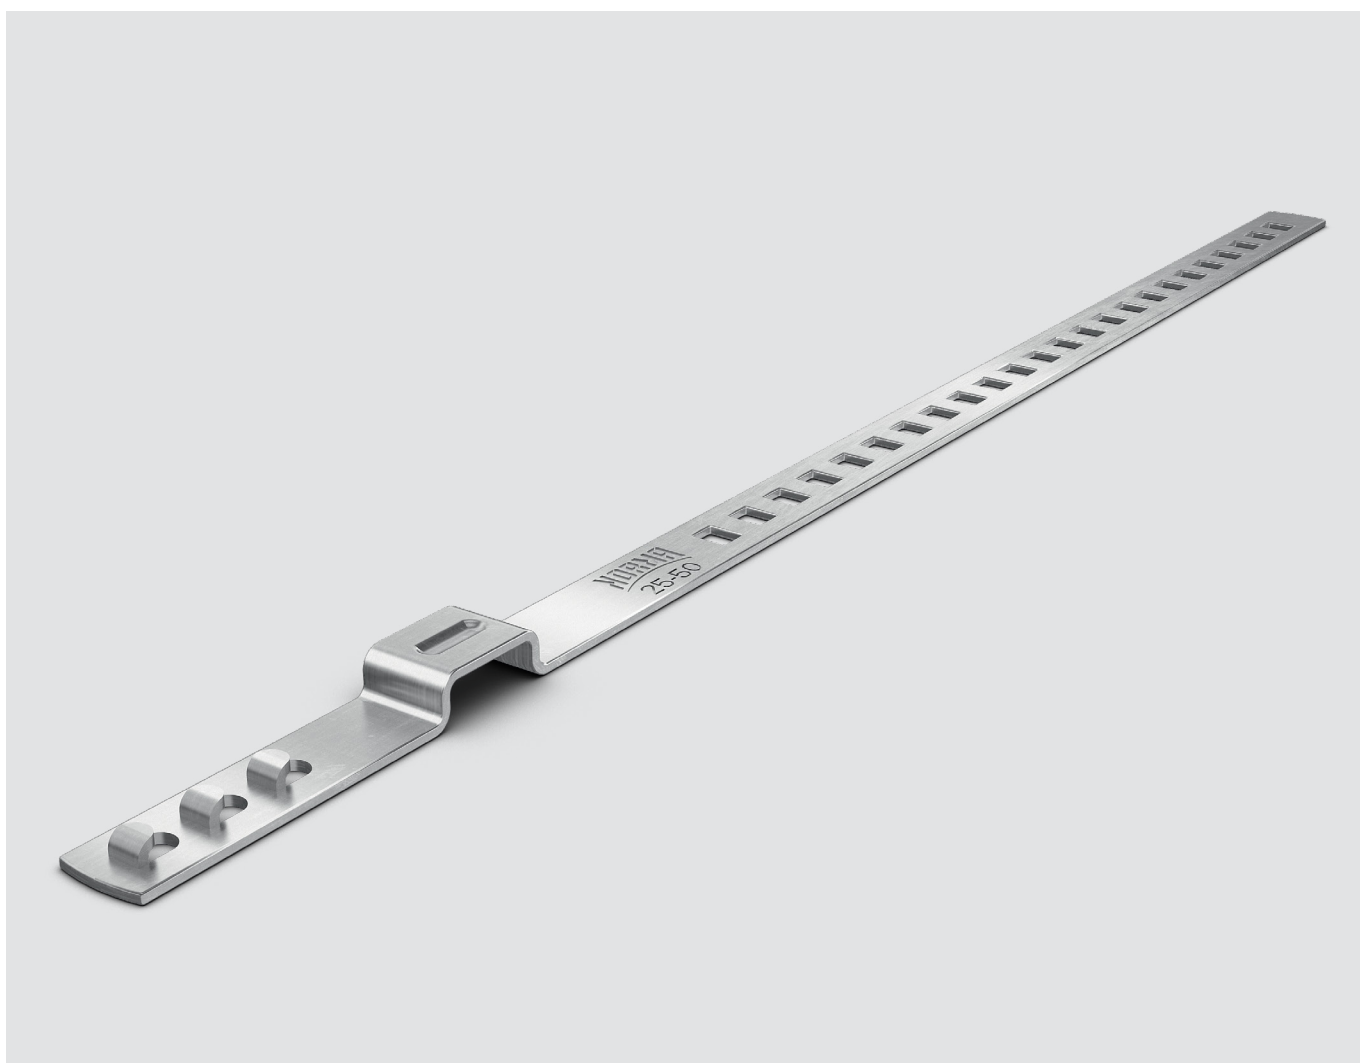

С помощью двух хомутов обеспечивается обжатие в диапазоне от 25 до 120 мм


- ✓ Трехзубчатый механизм блокировки для повышения усилия зажима
- ✓ Возможность установки на резиновые чехлы разного размера
- ✓ Возможность использования в пассажирских и коммерческих транспортных средствах


 Забор и всасывание воздуха

 Системы охлаждения

 Системы турбонаддува


 Выхлопные системы

 Топливные и масляные системы

 Фиксация и поддержка

ХОМУТЫ ДЛЯ ПРИВОДОВ

NORMACLAMP® хомут пыльника шруса

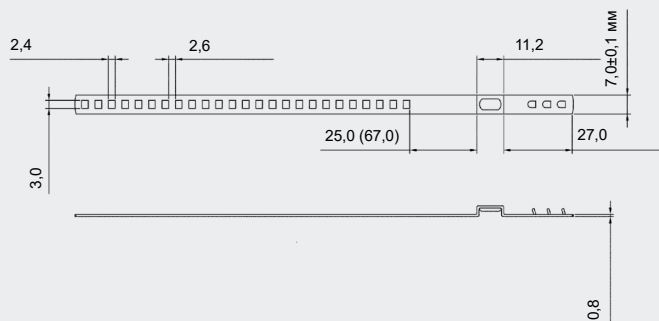

Применение

Хомут пыльника шруса можно устанавливать на резиновые чехлы разного размера, которые монтируются на приводные валы.

Материал

Группа W4 (AISI 304)

Номер детали	Описание	Диапазон зажима (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)
0110 7016 050	Хомут пыльника шруса 25-50	25-50	100
0110 7016 120	Хомут пыльника шруса 40-120	40-120	100
0110 7016 170	К-т хомутов шруса (25-50 + 40-120)	25-120	100

Еще больше преимуществ

- ✓ Материал W4 (AISI 304) обеспечивает высокую устойчивость к коррозии
- ✓ Отличное уплотнение, обеспечивающее полную герметичность

Хомут чехла NORMACLAMP® CV является частью обширного ассортимента. Узнайте больше!



RSGU



Кабельная стяжка из нержавеющей стали



Возникли вопросы или требуется персональная консультация?
Обращайтесь к нашим специалистам:
Горячая линия +7 812 449 30 30
Посетите наш сайт, чтобы узнать больше о наших продуктах: norma.ru

