


ХОМУТЫ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МУФТЫ ДЛЯ ВЫХЛОПНЫХ СИСТЕМ

NORMACONNECT® SEC

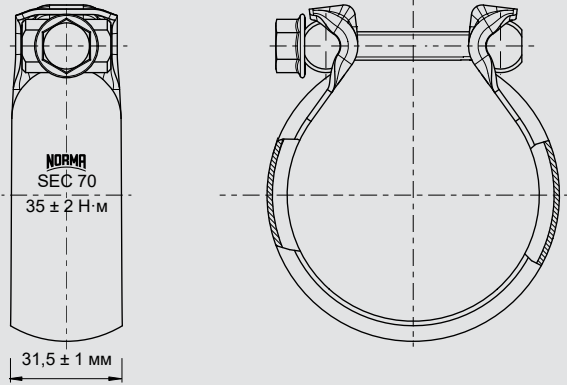

Применение

Для соединений с низким уровнем утечки в задней и центральной частях выхлопных систем легковых и грузовых автомобилей с рабочей температурой поверхности хомутов до 700 °С.

Материал

Группа	W2
Лента	1.4301 (AISI 304)
Цапфы	1.0718 (AISI 12L13)
Винт	Класс 10.9 (легированная сталь, закаленная и отпущенная)

Номер детали	Описание	Ø DN * (мм)	Кол-во в упаковке (шт.)
0595 6312 055 – 1	SEC 55	55	50
0595 5312 060 – 1	SEC 60	60	50
0595 5312 065 – 1	SEC 65	65	50
0595 6312 070 – 1	SEC 70	70	50
0595 6342 075	SEC 75	75	50

* Ø DN: диаметр трубы

Технические преимущества

- ✓ Допускает/компенсирует угловое смещение трубы до ± 3°
- ✓ Цельные цапфы уменьшают растягивающую нагрузку на винт и механический фиксатор
- ✓ Устойчивость к высоким температурам
- ✓ Низкий вес и низкий уровень утечки

NORMACONNECT® SEC является частью обширного ассортимента. Узнайте больше!



EUROCOUPLER



ACCUSEAL



Возникли вопросы или требуется персональная консультация?
Обращайтесь к нашим специалистам:
Горячая линия +7 812 449 30 30
Посетите наш сайт, чтобы узнать больше о наших продуктах: norma.ru

