

- 1 Саморегулирующийся диаметр**
– компенсация допусков внешнего диаметра шлангов
- 2 Маркировка цветом**
– быстрое визуальное различие номинальных диаметров
- 3 Выступающие точки захвата инструментом**
– простой и надежный монтаж
- 4 Маркировка с указанием даты производства и номера машины**
- 5 Отдельная точка фиксации**
– простой визуальный контроль правильности монтажа
- 6 Зажимная лента с закругленными внешними кромками**
– защита шланга

Цельные хомуты для шлангов

Хомут NORMACLAMP® COBRA представляет собой цельный хомут без винтов. Низкая монтажная высота обеспечивает точный монтаж в самом тесном пространстве. Монтаж хомута NORMACLAMP® COBRA осуществляется быстро и просто.



Преимущества

- Цельный хомут без винтов
- Быстрый, простой и надежный монтаж
- Не требует дальнейшего обслуживания

Применение

- Машиностроение
- Крупная бытовая техника
- Химическая промышленность
- Системы орошения
- Пищевая промышленность
- Сельхозтехника
- Производство двигателей
- Насосы и фильтры
- Всасывающие линии
- Вентиляция
- Шланги посудомоечных машин
- Пневматические линии

Материалы

W1	W2	W3	W4	W5
			x	


Материал	Корроз. стойкость при исп. в соляном тумане
W4	Мин. 240 ч

Выбор правильного номинального диаметра

- Надеть шланг на патрубок и измерить внешний диаметр D_a .
- Номинальный диаметр d_1 соответствует этому внешнему диаметру D_a .

Если необходимо, мы можем выслать соответствующий образец перед размещением заказа.


При возникновении дополнительных вопросов, касающихся применения, мы в любое время в вашем распоряжении.



Технические характеристики и Информация для заказа

NORMACLAMP® COBRA						
Ширина	Наименование	Размерность		Номинальный диаметр	W4 Артикул	Цвет
		в мм	в дюймах			
7	COBRA 7,5/7	8-9	5/16-3/8	7,5	0107 7000 075	Белый
	COBRA 8,0/7	8,5-9,5	5/16-3/8	8,0	0107 7000 008	Желтый
	COBRA 8,5/7	9-10	3/8-3/8	8,5	0107 7000 085	Зеленый
	COBRA 9,0/7	9,5-10,5	3/8-3/8	9,0	0107 7000 009	Фиолетовый
	COBRA 9,5/7	10-11	3/8-7/16	9,5	0107 7000 095	Черный
	COBRA 10,0/7	10,5-11,5	3/8-7/16	10	0107 7000 010	Белый
	COBRA 10,5/7	11-12	7/16-1/2	10,5	0107 7000 105	Желтый
	COBRA 11,0/7	11,5-12,5	7/16-1/2	11	0107 7000 011	Зеленый
	COBRA 11,5/7	12-13	1/2-1/2	11,5	0107 7000 115	Фиолетовый
8	COBRA 12/8	12,5-14	1/2-9/16	12	0108 7006 012	Черный
	COBRA 13/8	13,5-15	1/2-5/8	13	0108 7006 013	Желтый
	COBRA 14/8	14,5-16	9/16-5/8	14	0108 7006 014	Фиолетовый
	COBRA 15/8	15,5-17	5/8-11/16	15	0108 7006 015	Белый
	COBRA 16/8	16,5-18	5/8-3/4	16	0108 7006 016	Зеленый
	COBRA 17/8	17,5-19	11/16-3/4	17	0108 7006 017	Черный
	COBRA 18/8	18,5-20	3/4-13/16	18	0108 7006 018	Желтый
	COBRA 19/8	19,5-21	3/4-13/16	19	0108 7006 019	Фиолетовый
	COBRA 20/8	20,5-22	13/16-7/8	20	0108 7006 020	Белый
	COBRA 21/8	21,5-23	13/16-7/8	21	0108 7006 021	Зеленый
	COBRA 22/8	22,5-24	7/8-15/16	22	0108 7006 022	Черный
	COBRA 23/8	23,5-25	7/8-1	23	0108 7006 023	Желтый
	COBRA 24/8	24,5-26	15/16-1 1/16	24	0108 7006 024	Фиолетовый
	COBRA 25/8	25,5-27	1-1 1/16	25	0108 7006 025	Белый
	COBRA 26/8	26,5-28	1 1/16-1 1/8	26	0108 7006 026	Зеленый
	COBRA 27/8	27,5-29	1 1/16-1 1/8	27	0108 7006 027	Черный
	COBRA 28/8	28,5-30	1 1/8-1 3/16	28	0108 7006 028	Желтый
	COBRA 29/8	29,5-31	1 1/8-1 1/4	29	0108 7006 029	Фиолетовый
	COBRA 30/8	30,5-32	1 3/16-1 1/4	30	0108 7006 030	Белый

NORMACLAMP® COBRA Ручные клещи

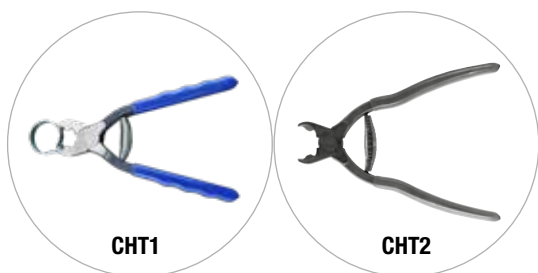

Эти ручные клещи обеспечивают точный монтаж и демонтаж. Острия клещей надежно захватывают хомут в точках зажима. Благодаря интегрированному пружинному элементу клещи всегда остаются открытыми, тем самым обеспечивается быстрая и удобная работа.

CHT 1 обеспечивает функции подсоединения и отсоединения.
CHT 2 обеспечивает только функцию подсоединения.

NORMACLAMP® COBRA CHT 1

Наименование	Артикул
COBRA CHT 1	0110 8420 000

NORMACLAMP® COBRA CHT 2

Наименование	Артикул
COBRA CHT 2	0110 8420 004